

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подвесной светильник НСБ 82x60/ЛП-01У4, арт. Э-360 предназначен для общего освещения квартир жилых домов.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением не более 220 В частоты 50 Гц и рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного климата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность лампы накаливания, Вт	60
Напряжение сети, В	127/220
Габаритные размеры светильника, мм	250
диаметр	1100
высота подвеса	0,6
Масса, кг	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят, шт.:	
- подвесной узел светильника	1
- элементы рассеивателя	26
- держатель рассеивателя	1
- руководство по эксплуатации	1
- картонный ящик	1

Примечание: электрическая лампа накаливания в комплект поставки не входит.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При подготовке изделий к эксплуатации, в процессе эксплуатации и при хранении строго соблюдать руководство по эксплуатации на данный светильник!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включение в сеть и замена лампы в светильнике, а также сборка, разборка и чистка светильника при включенном напряжении питающей сети;
- эксплуатация светильника без рассеивателя;
- всякая переделка светильника и изменение его электрической схемы.


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Светильник состоит из шарообразного рассеивателя, плантового шнура и пластмассовой потолочной розетки.

Рассеиватель сборочный, состоит из 24 плоскостных элементов (два элемента в запасе).

Присоединение светильника к сети осуществляется посредством клеммной колодки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

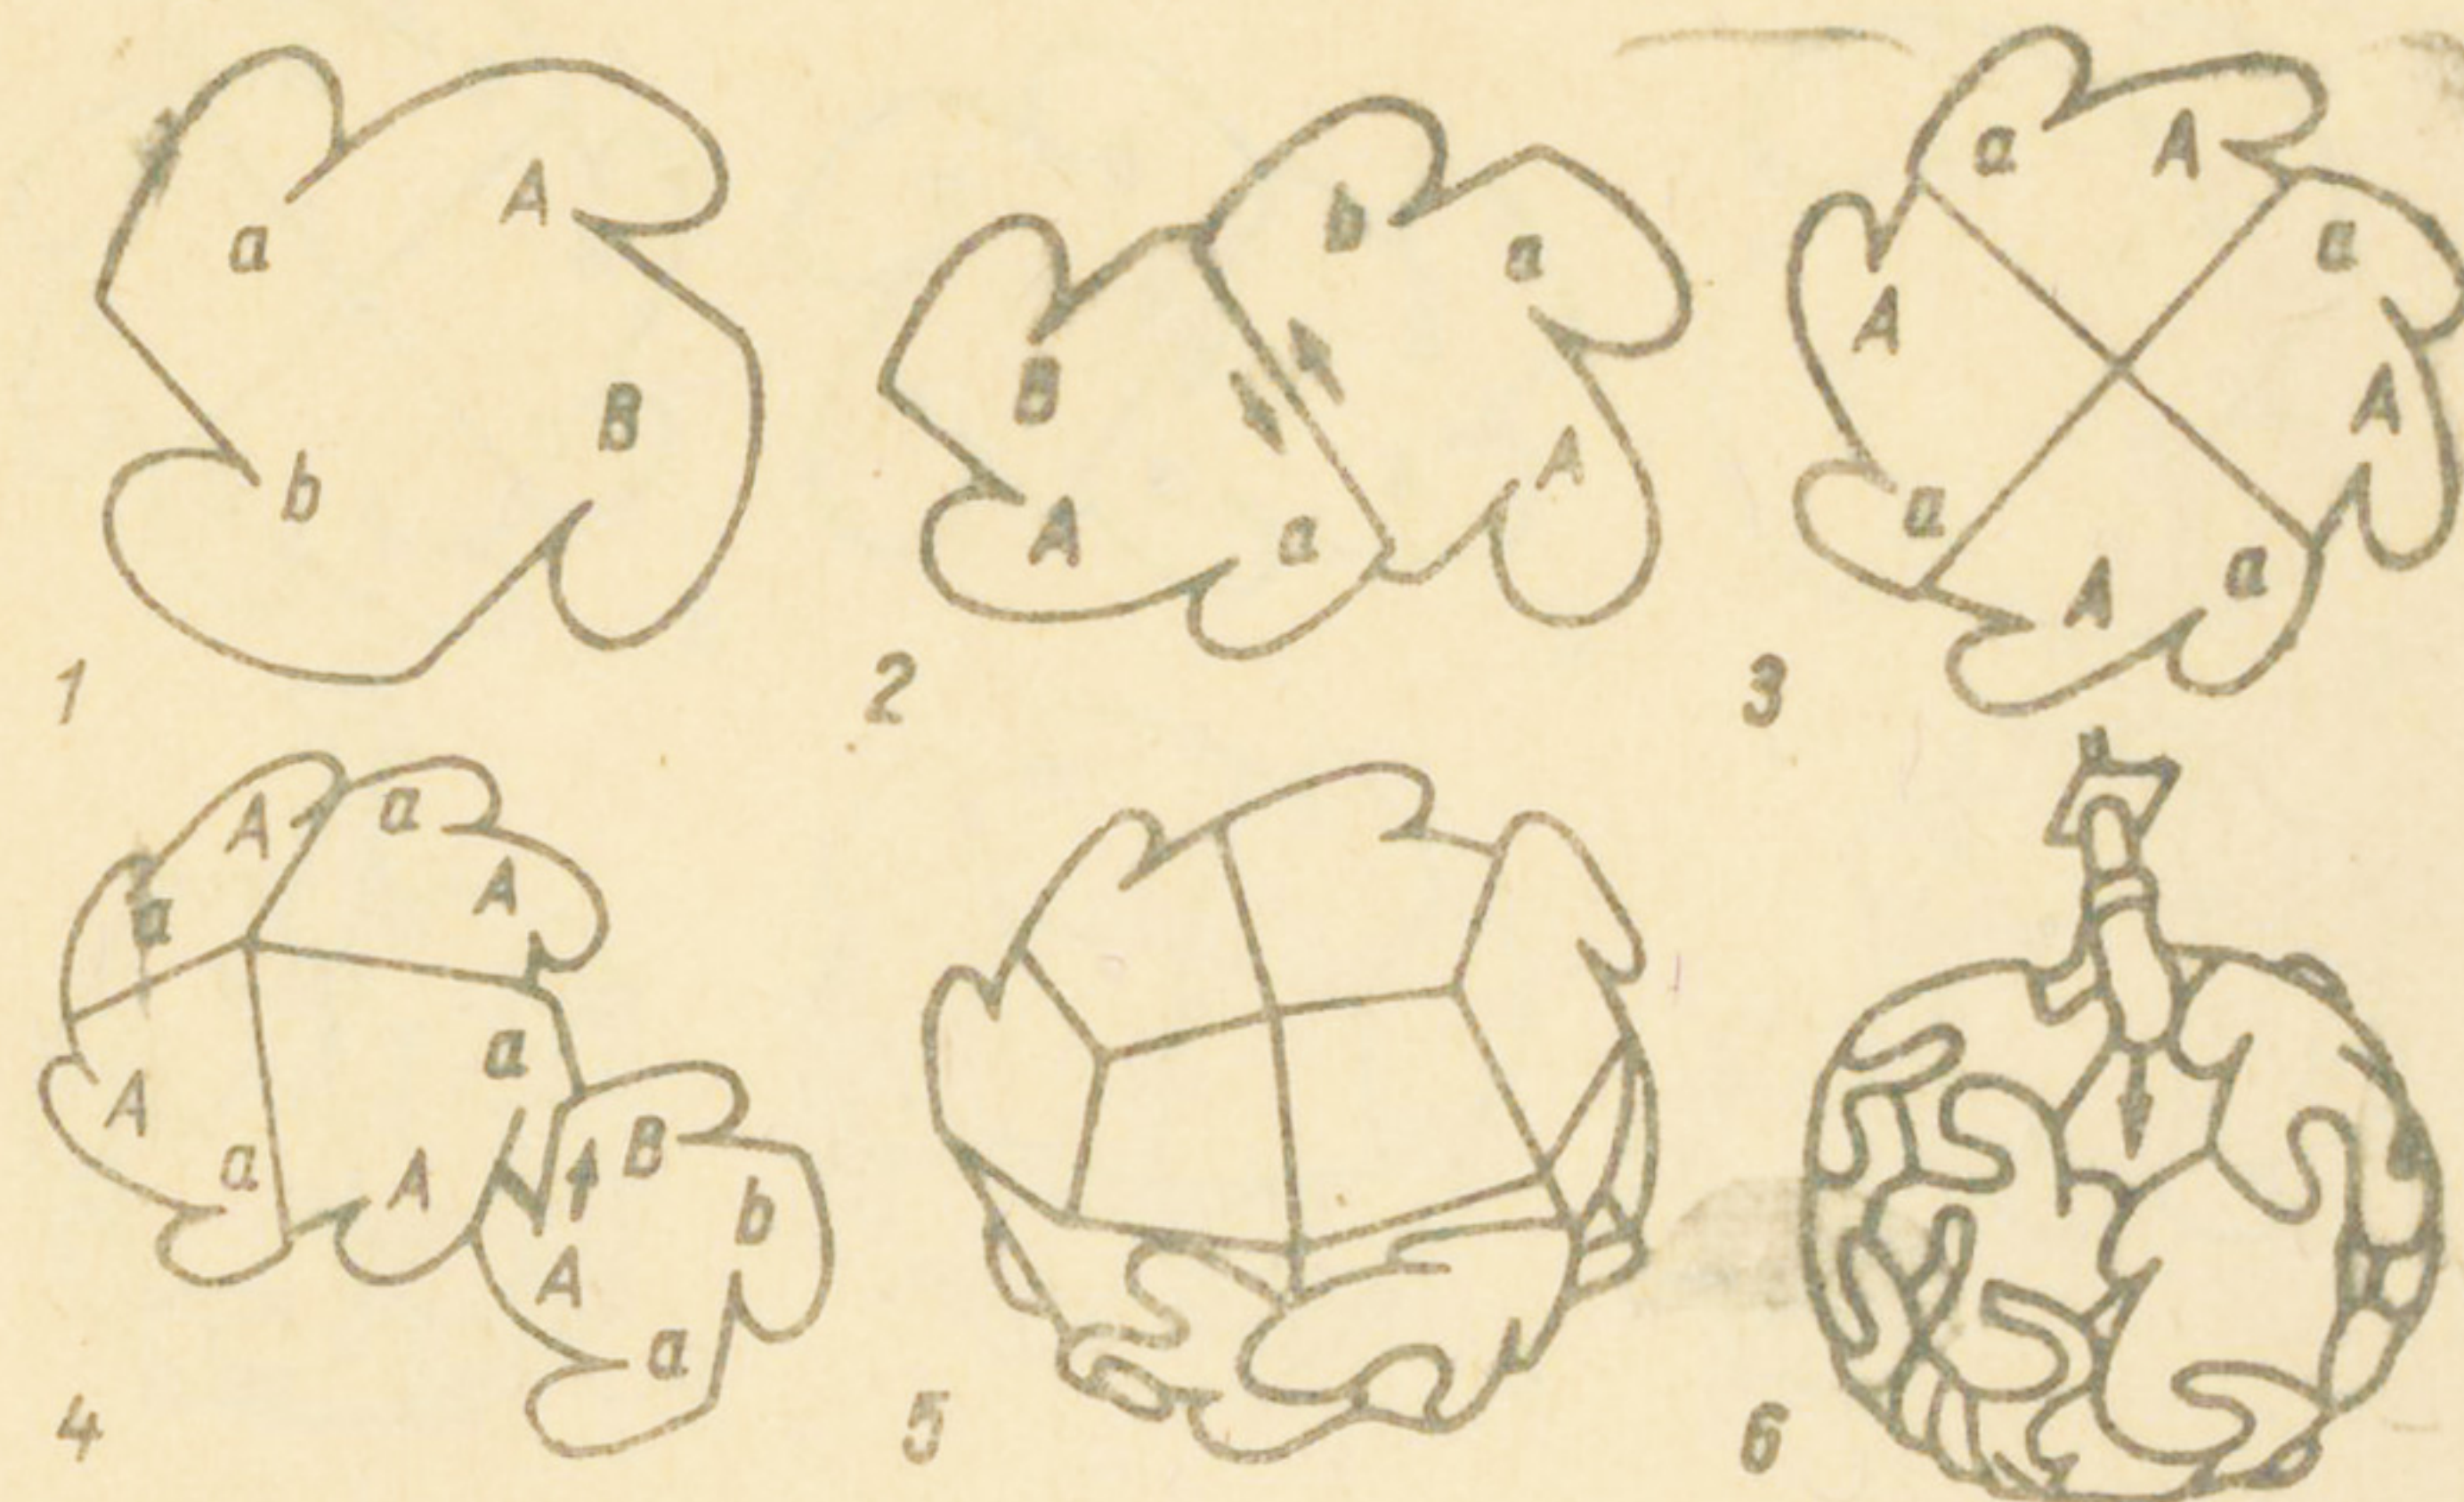

Перед монтажом рассеивателя необходимо внимательно ознакомиться с одним из элементов /рис.1/. Особого внимания требуют два лепестка из четырех, длинных и одинаковых В и в, также два коротких неодинаковых по форме А и а.

Всегда соединяйте лепестки А-а и В-в.

Вначале монтируют дно одной из половин рассеивателя, которое состоит из четырех элементов. Начинают с соединения двух длинных лепестков элементов /рис.2/. Прорези элементов должны быть соединены до упора. Добавляют еще два элемента соединения длинных лепестков и дно рассеивателя готово /рис.3/.

Контролируйте, чтобы на внешних кромках дна были только короткие лепестки а-А-а-А-а-А-а-А.

Последующие элементы соединяют с элементами дна так, чтобы соединились неодинаковые короткие лепестки /рис.4/. Рядом стоящие элементы соединяют между собой. Все лепестки должны быть на внешней поверхности рассеивателя. Одна половина рассеивателя /рис.5/ состоит из 12 элементов, вторую аналогичную половину составляют остальные 12 элементов.

В правильно собранных полушариях все лепестки на внешних кромках направлены в одну сторону. Лепестки полушаров соединяют последовательно, патрон с электролампой 60 Вт и четырехгранным держателем ставят в шар /рис.6/ и заканчивают соединение лепестков. Шнур может выходить из любого соединительного угла.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации светильника его нельзя ставить рядом с отопительными приборами. В светильнике использовать лампу накаливания только на 60 Вт, не обращая внимания на маркировку патрона. При загрязнении светильника чистку производить мягкой влажной ветошью при собранном рассеивателе.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с температурой воздуха +1°С до +40°С с относительной влажностью не более 80%.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ЦЕНА

Светильник НСБ 82x60/ЛП-01У4, арт. Э-360 соответствует ГОСТ 8607-74 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Цена: 3 руб. 50 коп.
Дата выпуска:
Подпись ОТК:

ОТК 22


апр. 1976

VALGUSTI

НСБ 82x60/ЛП-01У4,

ART. E-360

KASUTAMISJUHEND

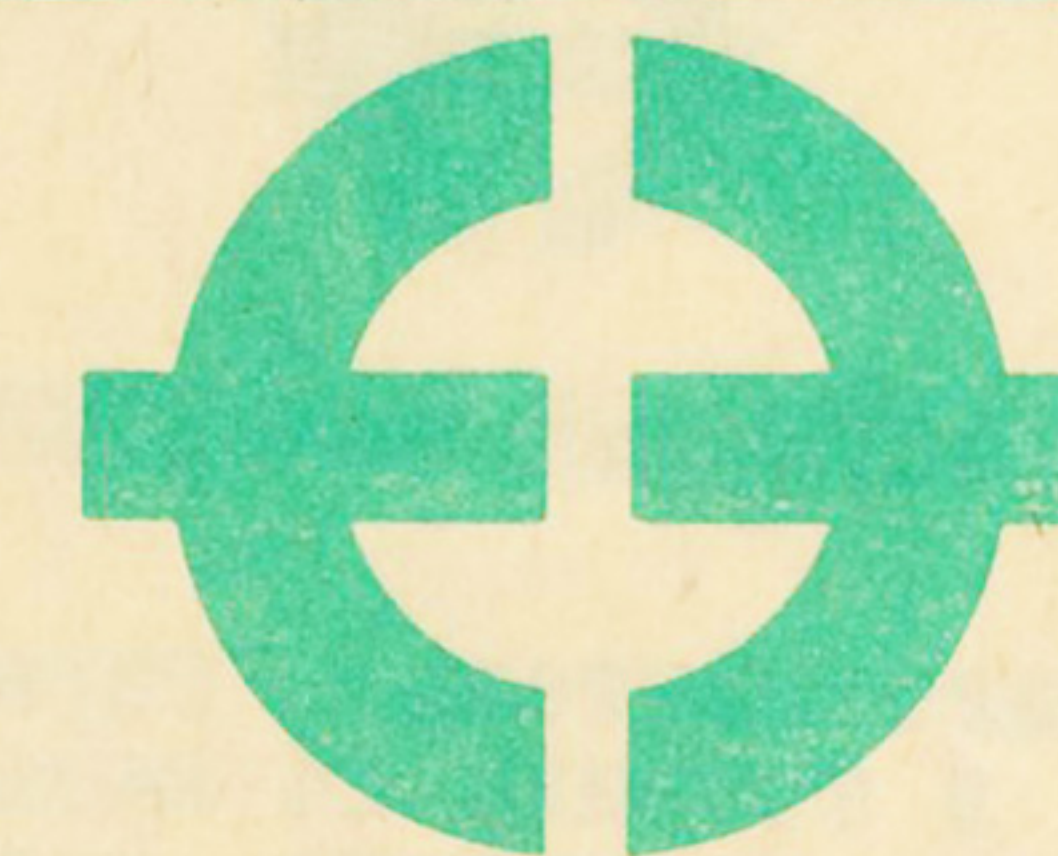

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТИЛЬНИКА
НСБ 82x60/ЛП-01У4,
ART. Э-360

1975

GARANTII

Kui valgusti transportimis-, kasutamise- ja hoidmiseeskirju täidetakse täpselt, garanteerib tehase valgusti häireteta töö 24 kuu jooksul jaemüügivõrgust ostmise päevast arvates.

Garantiiaja jooksul tehase "Estoplast", 200107 Tallinn, Türi 10, vahetab defektiga detaili või sõlme uue vastu ainult siis, kui tarbija saadab või esitab selle tehasele defekti põhjuste selgitamiseks. Detailile või sõlmele lisada kindlasti ka täidetud garantiitalong.

Vääriti transporditud, hoitud, kasutatud või mehaaniliste vigastustega valgustite eest tehase ei vastuta.

Lisa: garantiitalong.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует работу светильника в течение 24 месяцев со дня его продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил его транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантированная замена деталей и узлов должна производиться в течение гарантийного срока заводом "Эстопласт", 200107 г. Tallinn, ул. Түри, 10, при условии обязательной выписки на завод вышедших из строя деталей и узлов для выяснения причины их повреждения.

Высылаемые детали и узлы должны сопровождаться заполненным гарантийным талоном.

За неправильную транспортировку, хранение и эксплуатацию, а также за механические повреждения светильника завод ответственность не несет.

Приложение: гарантийный талон - 1 шт.

ÜLDJUHEND

Rippvalgustit HCB 82x60/III-OIY4. art. E-360 kasutatakse eluruumides üldvalgustuseks.

Valgusti on kasutamiseks mõeldud mõõdukas kliimas kuni 220-V pingele ja 50-Hz sagedusega vahelduvvooluvõrgus.

TEHNILISED ANDMED

Võimsus, W	60
Pinge, V	127/220
Mootmed, mm	d=250 h=1100
Mass, kg	0,6

KOMPLEKT

Komplekti kuuluvad, tk.:	
- riputussõlm	1 kompl.
- kupli elemendid	26
- kuplihooldja	1
- kasutamisejuhend	1
- pakkekarp	1

Märkus. Lamp komplekti ei kuulu.

OHUTUSTEHNIIKA NÕUDED

Valgusti töökorra seadmisel, kasutamisel ja hoidmisel täita täpselt valgusti kasutamise eeskirju.

Katagooriliselt on keelatud


- vahetada valgustis lampi või puhastada valgustit, kui see on sisse lülitatud;
- kasutada valgustit ilma kuplita;
- teha valgustit ümber või muuta selle elektrilist skeemi.

KONSTRUKTSIOON

Valgustil on kerakujuline kuppel, juhe ja plastmassist laerosett. Kuppel koostatakse 24 tasapinnalisest elemendist (2 elementi tagavaraks).

Vooluvõrguga ühendatakse valgusti lühter - klemmi abil.

MONTAAZ

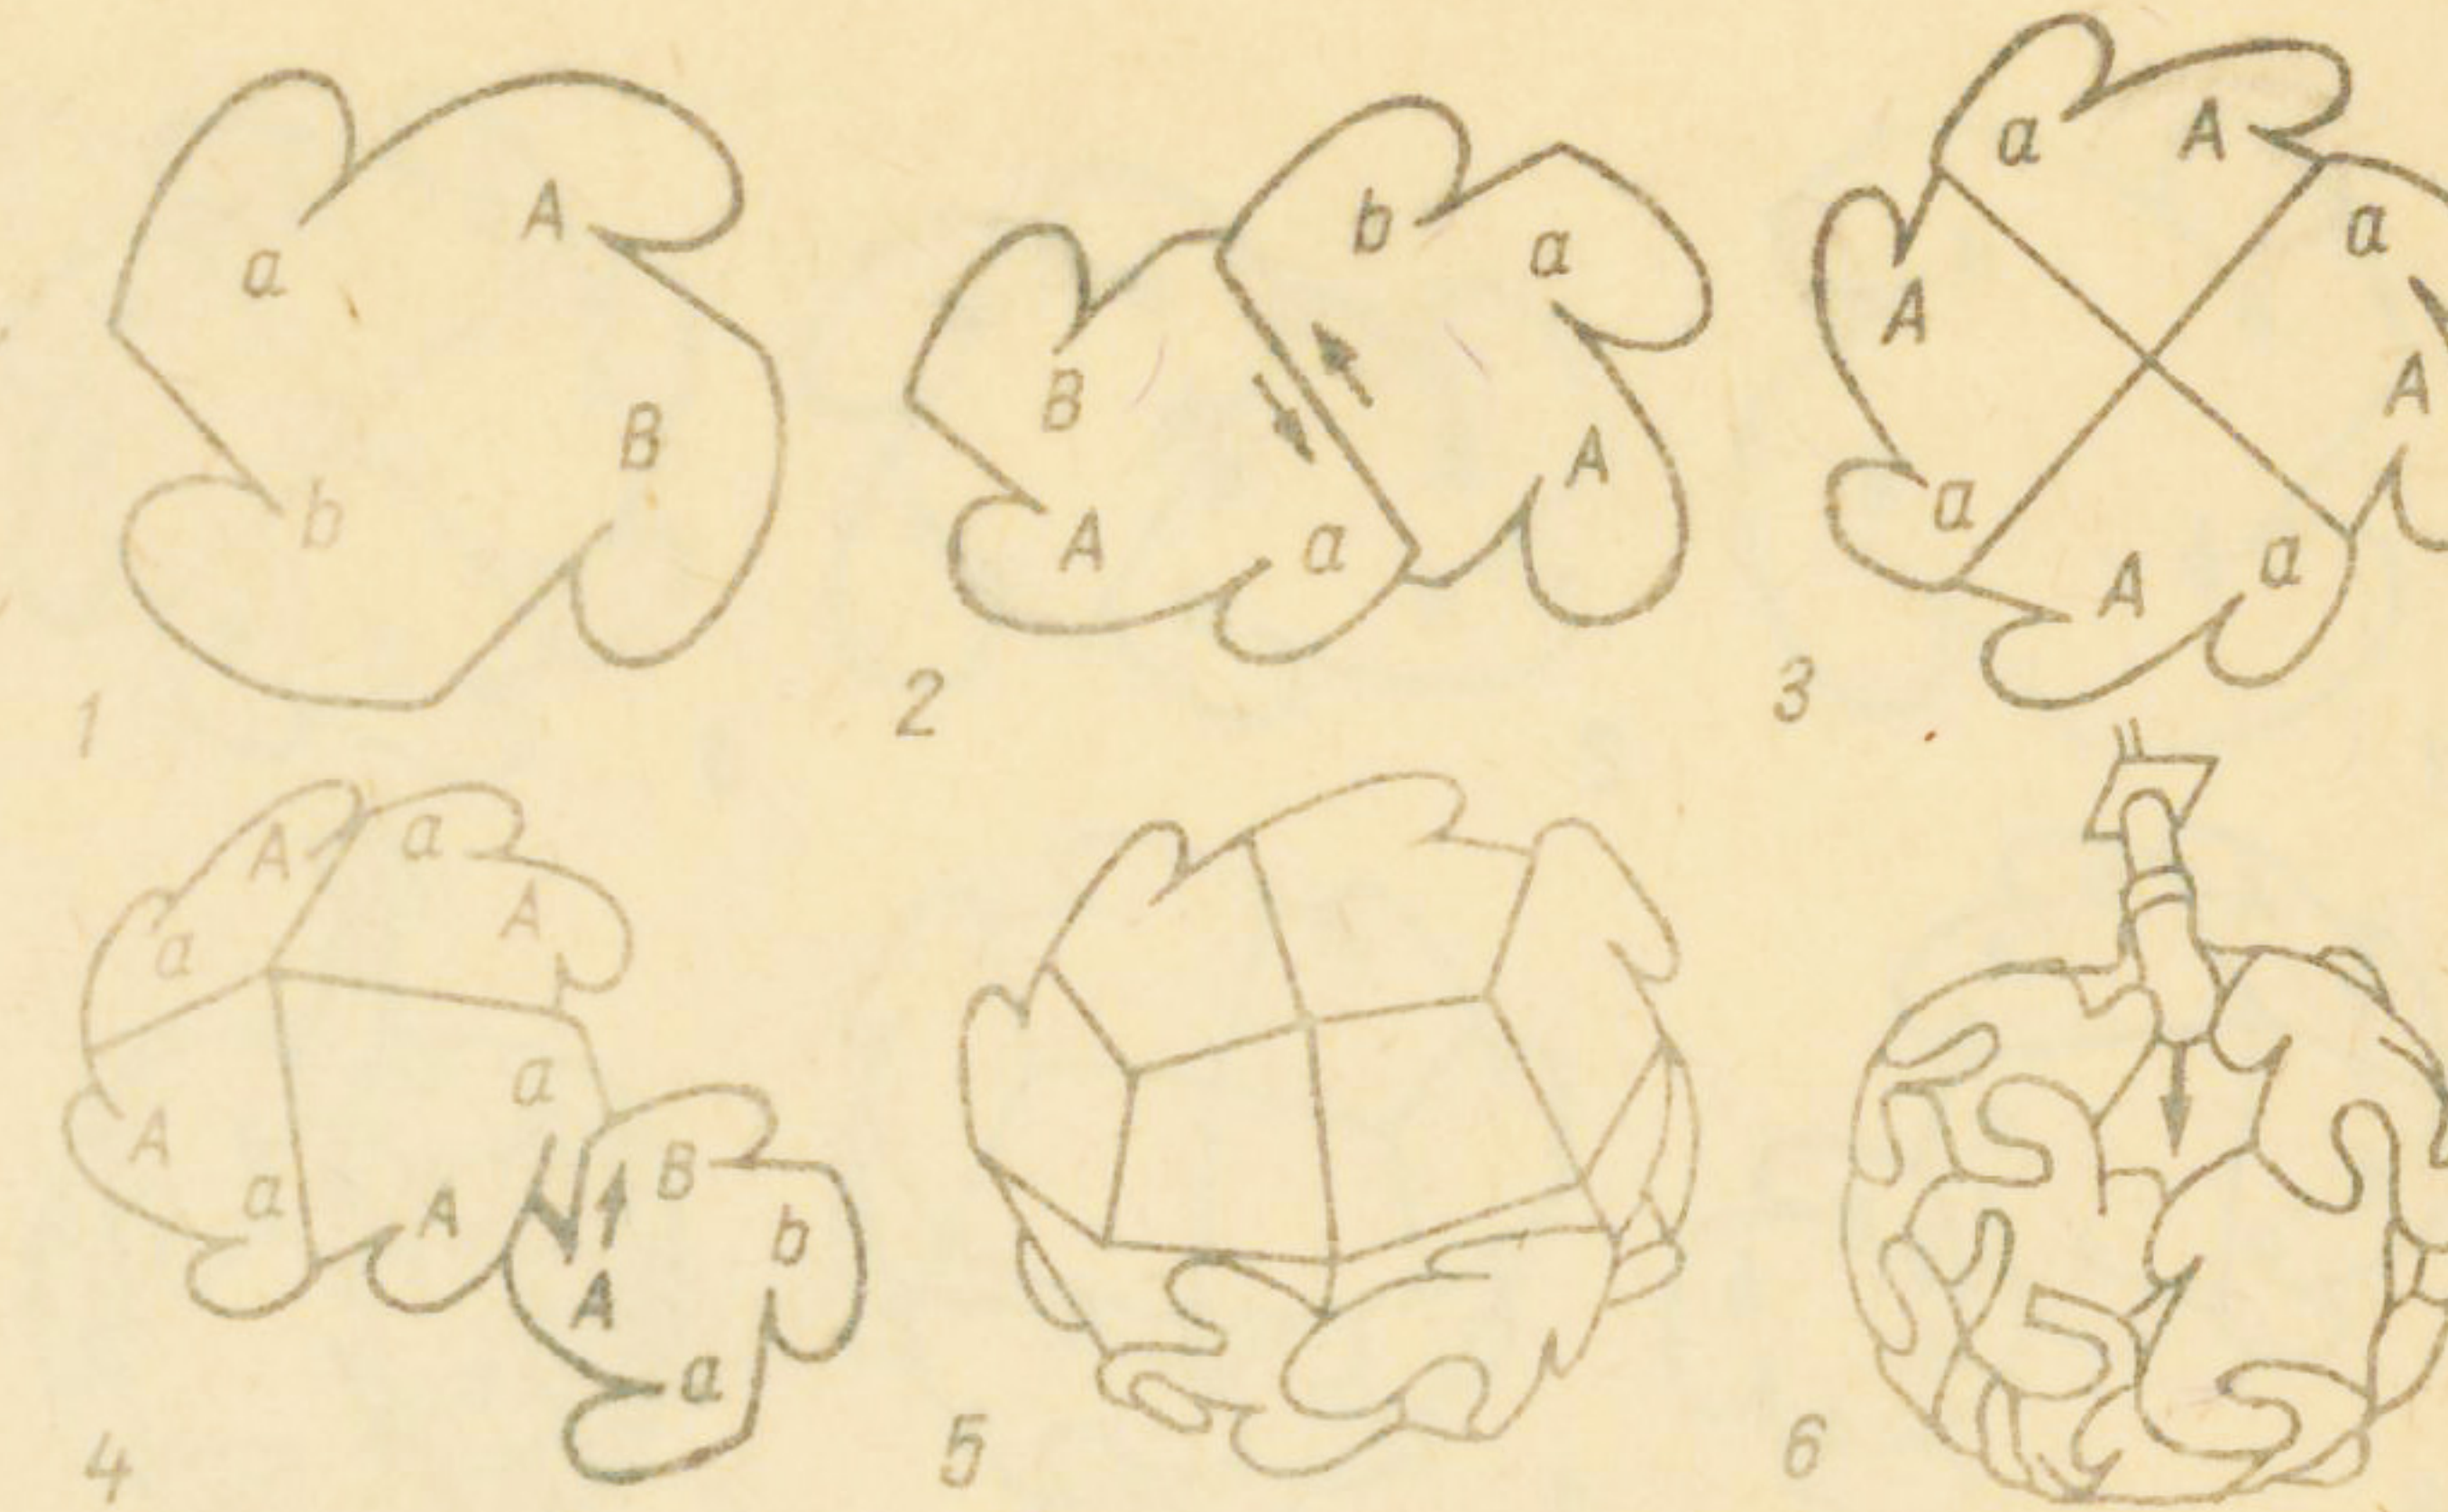

Enne, kui alustate valgusti kokkumonteerimist, tutvuge hoolikalt ühe elemendiga (joon.1). Juhime Teie tähelepanu sellele, et elemendi neljast lehekese on kaks pikemat B ja b ühesugused, kuid kaks lühemat, A ja a erinevad teineteisest kuju poolest. Monteerimisel pidage silmas, et ühendaksite alati A-a-ga ja B-b-ga.

Kõigepealt monteeri kokku kupli ühe poole põhi, mis koosneb neljast elemendist. Alustada tuleb kahe elemendi pikema lehekese ühendamisest (joon.2). Jälgige, et sisselõiked oleksid põhjani vajutatud! Lisage veel kaks elementi pikemate lehekese ühendamisega teel ja kupli põhi ongi valmis (joon.3). Kontrollige, et välisservadel oleksid lühemad lehekese a-a-a-a-a-a-a-a.

Järgmised elemendid ühendage põhja elementidega nii, et kokku saatuva erineva kujuga lühemad lehekese (joon.4). Kõrvuti asetsevad elemendid pange kokku omavahel. Kõik lehekese peavad jääma kupli välispinnale. Pool kuplit (joon.5) koosneb 12 elemendist, ülejäänud 12 elemendist pannakse kokku kupli teine pool esimesega analoogiliselt. Õigesti kokkumonteeritud poolkeradel asetsevad kõik servmised lehekese ühes suunas. Ühendage neid järjestikku, pange lambipesa koos pirni ja nelinurkse kuplihooldjaga kuplisse (joon.6) ja ühendage viimased elemendid. Juhe tooge välja üksikult millisest ühendusnurgast.

TÖÖTAMISKORD JA TEHNILINE HOOLDAMINE

Valgustit ei tohi seada kütteseadmete lähedusse.

Valgustis kasutada ainult 60-W võimsusega hõõglampi, mitte arvestada lambipesal olevat markeeringut.

Kokku pandud määratud valgustit puhastada pehme märja lapiga.

HOIDMINE

Valgustit hoida ainult köetavas ja ventileeritavas ruumis, mille õhutemperatuur võib olla +1...+40°C, õhuniiskus aga ei tohi ületada 80%.

MÄRGE VALGUSTI VASTUVÕTMISE KOHTA.

Valgusti HCB 82x60/III-OIY4. art. E-360 vastab GOST 8607-74 nõuetele ning on tunnistatud kasutamiskõlblikuks.

Pitser

Hind 3.50
Väljalaske kuupäev
TKO. Allkiri